


GREWI MESSE-TAPE GEWEBEKLEBEBAND

Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit klar differenzierten Hafteigenschaften garantiert eine sichere Funktionalität beim Verlegen und Wiederaufnahmen der Bodenbeläge. Die offene Klebebandseite ist schwächer haftend, wird zum Boden hin verlegt und steigt im Laufe einer längeren Verklebungsdauer in ihrer Klebkraft nicht wesentlich. Der Bodenbelagsrücken wird mit der abgedeckten, starkhaftenden Klebebandseite fixiert und fest verankert.

- ✓ Gewebeklebeband, stark-/schwachhaftend
- ✓ Insbesondere für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion

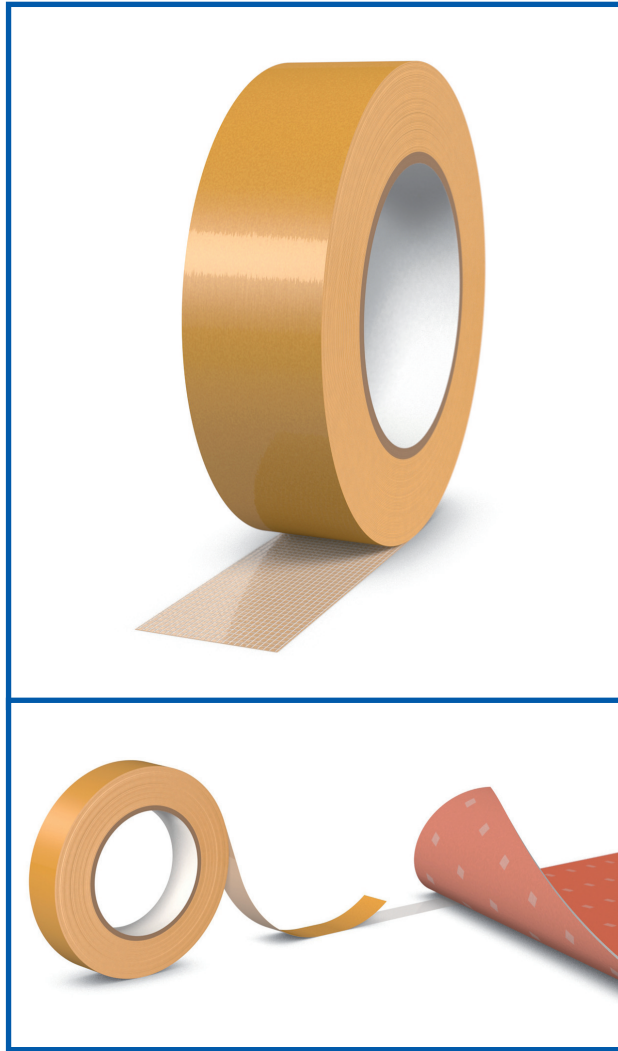

Anwendungsgebiete

GREWI MESSE-TAPE ist ein Universalklebeband mit Gewebeträger und wird insbesondere für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion eingesetzt. Vielseitige Verklebungen können realisiert werden, vorwiegend in den Bereichen Objektrenovierung, Veranstaltungstechnik und Messebau. Dabei können marktübliche, teilweise schwer zu verklebende Teppichrücken auf üblichen Fußbodenuntergründen mit guter Wiederaufnahmefähigkeit verlegt werden. Aufgrund möglicher optischer Veränderungen sind Verklebungen auf hochwertigen Stein- und Parkettböden ausgeschlossen.

Empfehlung

Zur Vorreinigung der zu klebenden Materialien empfehlen wir **PROFI-SCHAUMREINIGER** (Seite 02/01)

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Trägersystem | Spezialgewebe |
| Haftklebstoff | OFFENE SEITE: Klebstoff auf Polyacrylatbasis ABGEDECKTE SEITE: Hotmelt-Klebstoff |
| Release Liner | Silikonbeschichtetes Papier, weiß |
| Dicke, ohne Liner | 0,22 – 0,24 mm |
| Schälwiderstand (DIN EN 1939*) | OFFENE SEITE: 7-10 N/25 mm ABGEDECKTE SEITE: ≥ 30 N/25 mm |
| Scherwiderstand (DIN EN 1943*) | 1000 g/625 mm ² |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +30°C |
| Temperaturbeständigkeit* | -30°C bis +80°C |
| Anfangshaftung (Tack) | Sehr hoch |
| Kondenswasserbeständigkeit* | Hoch |
| Alterungsbeständigkeit* | Begrenzt |

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder. Variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

| Bezeichnung | Breite | Länge | Art.-Nr. | VE | €/Rolle bei 1 VE | €/Rolle bei 2 VE | €/Rolle bei 4 VE |
|------------------|--------|-------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| GREWI Messe-Tape | 25 mm | 25 m | 205 009 025 | 12 Rollen | | | |
| GREWI Messe-Tape | 38 mm | 25 m | 205 009 038 | 12 Rollen | | | |
| GREWI Messe-Tape | 50 mm | 25 m | 205 009 050 | 12 Rollen | | | |